

<b>Applicazioni</b>	Commerciale, industriale, grandi superfici di vendita, illuminazione indoor
---------------------	---

<b>Parametri fotobiologici</b>	Conforme UNI EN 12464-1 UGR<19 Indice MacAdam: 3
--------------------------------	--

Specifiche dimensionali - modello a sospensione	
Dimensioni	1418 x 68 x 70mm
Materiali	Profilo in alluminio
Peso	4,5Kg


Specifiche tecniche	
Classe di protezione	IP40
Tensione nominale	180-240VAC 50-60Hz
Temp di esercizio	-25°C +40°C
Fattore di potenza	cosφ ≥ 0.95
Dimming (opzionale)	DALI
Moduli Led	Rimovibili
Installazione	Manopola rotante o morsetto di supporto
Normative di riferimento	EN 60598-1, EN 62471, IEC/TR 62471-2, EN62031
Vita Led	L80B20 > 100.000 ore a Tj=85°
Indice resa cromatica	>80
Modulo Emergenza	Opzionale
Ancoraggio	Montaggio fisso, a sospensione con kit inc.
Certificati	CE / TUV / SAA / UL
Classe energetica	A++



BSLIM_24	
LED	144
Temperatura di colore	4000K - 5000K
Ottica primaria	60° - 90° - 120°
Schermo in policarbonato	Opaco / semiopaco
Flusso nominale Led	4536Lm
Potenza nominale lampada	24W
Rapporto Lumen/W	189Lm/W

BSLIM_40	
LED	288
Temperatura di colore	4000K - 5000K
Ottica primaria	60° - 90° - 120°
Schermo in policarbonato	Opaco / semiopaco
Flusso nominale Led	7560Lm
Potenza nominale lampada	40W
Rapporto Lumen/W	189Lm/W

BSLIM_60	
LED	288
Temperatura di colore	4000K - 5000K
Ottica primaria	60° - 90° - 120°
Schermo in policarbonato	Opaco / semiopaco
Flusso nominale Led	11340Lm
Potenza nominale lampada	60W
Rapporto Lumen/W	189Lm/W

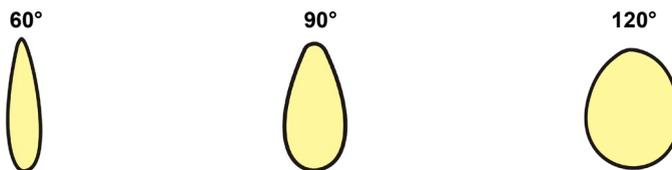


I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici dichiarati dal produttore. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA Srl.

Innova ICT S.r.l. -  
Viale della Grande Muraglia, N.45 - 00144 - Roma  
www.innovaict.com - amministrazione@innovaict.eu  
P.Iva e C.F. n° 01592450629



Garanzia 5 anni



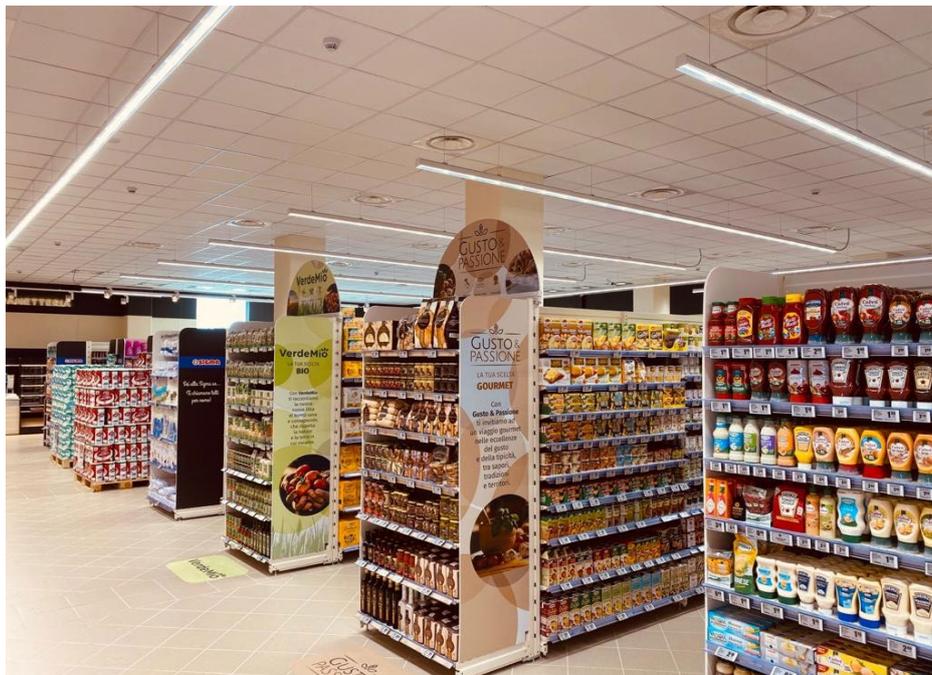

I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici dichiarati dal produttore. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA Srl.