

Applicazioni Illuminazione da interni, magazzini, parcheggi coperti, open spaces

Parametri fotobiologici Conforme a IEC/TR 62778:2014
 Conforme a CEI EN 62471:2009 (RG=0)
 Indice MacAdam: 3




Specifiche tecniche	
Classe di protezione	IP66 - IK08 Guarnizioni (IP67)
Materiale	Alluminio Pressofuso
Tensione nominale	220-240VAC 47-63Hz
Temp di esercizio	-40°C +80°C
Fattore di potenza	cosφ ≥ 0.95
Classe di isolamento	EU: I o II+T
Moduli Led	Removibili
Installazione	Plafone, a Sospensione, a Parete
Normative di riferimento	EN60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN12464-1
Vita Led	L80B10 > 100.000 ore a Tj=85°
CRI	80
Modulo Emergenza	Opzionale
Certificati	Ce & RoHS
Flickering Medio	Inferiore al 10%

IP PLUS30	
LED	24
Temperatura di colore	4000K - 5000K
Ottica primaria	60°-90°-120°-AS
Flusso nominale Led	5550Lm
Potenza nominale lampada	30W
Rapporto Lumen/W	185Lm/W
Dimensioni	660x66x90mm
Peso	1,50 KG

IP PLUS45	
LED	24
Temperatura di colore	4000K - 5000K
Ottica primaria	60°-90°-120°-AS
Flusso nominale Led	8325Lm
Potenza nominale lampada	45W
Rapporto Lumen/W	185Lm/W
Dimensioni	1000x66x90,mm
Peso	2,50 KG

IP PLUS60	
LED	36
Temperatura di colore	4000K - 5000K
Ottica primaria	60°-90°-120°-AS
Flusso nominale Led	11100Lm
Potenza nominale lampada	60W
Rapporto Lumen/W	185Lm/W
Dimensioni	1500x66x90mm
Peso	3,70 KG

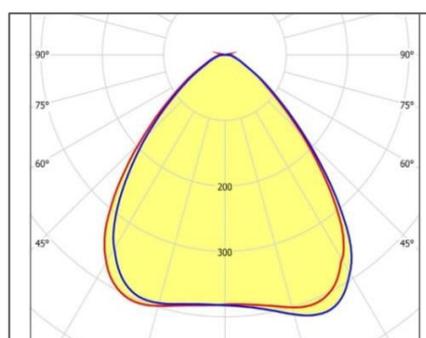

IP PLUS90

LED	36
Temperatura di colore	4000K - 5000K
Ottica primaria	60°-90°-120°-AS
Flusso nominale Led	16650Lm
Potenza nominale lampada	90W
Rapporto Lumen/W	185Lm/W
Dimensioni	1500x66x90mm
Peso	3,90 KG



I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici nominali dichiarati dal produttore, con una tolleranza del +/- del 10%. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA ICT Srl.

Innova ICT S.r.l. -
Viale della Grande Muraglia, N.45 - 00144 - Roma
www.innovaict.com - amministrazione@innovaict.eu
P.Iva e C.F. n° 01592450629



Garanzia 5 anni

