

Applicazioni Illuminazione da interni, magazzini, parcheggi coperti, open spaces

Parametri fotobiologici Conforme a UNI EN 12464-1
UGR<19
Indice MacAdam: 3





Specifiche dimensionali - modello a sospensione

Dimensioni	600x100x54mm
Materiali	Alluminio / Policarbonato
Peso	2,1Kg

Specifiche tecniche

Classe di protezione	IP67
Tensione nominale	220-240VAC 50-60Hz
Temp di esercizio	-30°C +40°C
Fattore di potenza	cosφ ≥ 0.95
Classe di isolamento	EU:II (I opzionale)
Moduli Led	Removibili
Sistema di controllo	Wireless - GEOLUMENinside (opzionale)
Normative di riferimento	EN 60598-1, EN 62471, IEC/TR 62471-2, EN62031
Vita media Led	L80B10 > 100.000 ore a Tj=85°
CRI	82
Modulo Emergenza	Opzionale
Certificati	Ce & RoHS
Classe Energetica	A++

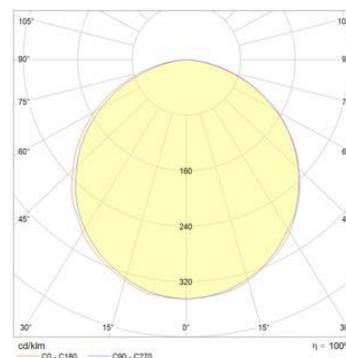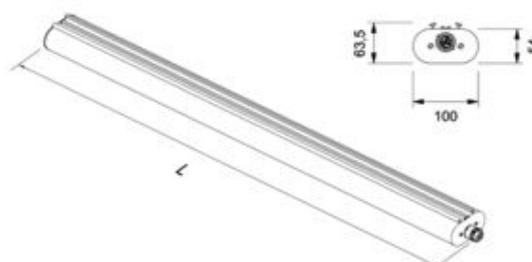

Futura OM60

LED	56
Temperatura di colore	4000K (5700K)
Ottica primaria	120°
Schermo in policarbonato	Opaco / semiopaco
Flusso nominale Led	1.803Lm
Potenza nominale lampada	11W
Rapporto Lumen/W	159Lm/W

Futura TM60

LED	112
Temperatura di colore	4000K (5700K)
Ottica primaria	120°
Schermo in policarbonato	Opaco / semiopaco
Flusso nominale Led	3.498Lm
Potenza nominale lampada	22W
Rapporto Lumen/W	159Lm/W



I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici dichiarati dal produttore. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA ICT Srl.

Innova ICT S.r.l. -
Viale della Grande Muraglia, N.45 - 00144 - Roma
www.innovaict.com - amministrazione@innovaict.eu
P.Iva e C.F. n° 01592450629



Garanzia 5 anni

