

Applicazioni Illuminazione retail, banchi frigo, esterni


Parametri fotobiologici Conforme a prescrizioni UNI EN 12464-1

Specifiche dimensionali

Dimensioni	Personalizzabili
Materiali	Alluminio estruso / PC
Peso	0,3 Kg

Specifiche tecniche

Tensione nominale	24VCD
Temp di esercizio	-30°C +45°C
Temp colore disponibili	4000K (3000k - 5000k - Fresh Meat)
Classe di isolamento	EU:III
Grado di Protezione	IP40 (IP68 su richiesta)
Normative di riferimento	EN 60598-1, EN 62471, IEC/TR 62471-2, EN62031 - EMC ed EN 61347-2-13
Vita Led	L80B20 > 100.000 ore a Tj=85°
Certificati	CE & RoHS
CRI	80
Installazione	Tramite magneti o clips

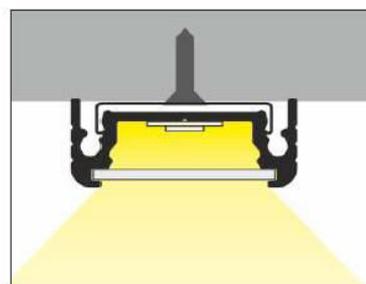

Innova led profile 60

Ottica primaria	120°
Dimensioni	610x100x200mm
Schermo in policarbonato	Opaco/Trasparente
Flusso lampada	1.898Lm
Potenza nominale lampada	13W
Rapporto Lumen/W	146Lm/W

Led Profile 90


Ottica primaria	120°
Dimensioni	910x100x200mm
Schermo in policarbonato	Opaco/Trasparente
Flusso lampada	2774Lm
Potenza nominale lampada	19W
Rapporto Lumen/W	146Lm/W

Led Profile 120

Ottica primaria	120°
Dimensioni	610x100x200mm
Schermo in policarbonato	Opaco/Trasparente
Flusso lampada	3796Lm
Potenza nominale lampada	26W
Rapporto Lumen/W	146Lm/W

Led Profile 150

Ottica primaria	120°
Dimensioni	610x100x200mm
Schermo in policarbonato	Opaco/Trasparente
Flusso lampada	4818Lm
Potenza nominale lampada	33W
Rapporto Lumen/W	146Lm/W

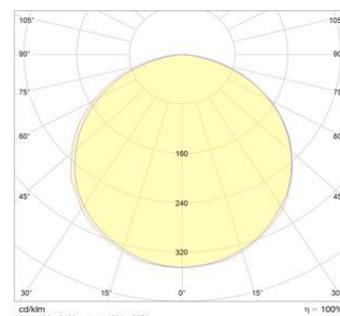

I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici nominali dichiarati dal produttore. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA ICT Srl.

Innova ICT S.r.l. -
 Viale della Grande Muraglia, N.45 - 00144 - Roma
www.innovaict.com - amministrazione@innovaict.eu
 P.Iva e C.F. n° 01592450629



Garanzia 5 anni



