


Applicazioni Illuminazione retail, uffici, centri commerciali, ambienti asettici

Parametri fotobiologici Conforme UNI EN 12464-1
UGR<19
Indice MacAdam: 3

Specifiche tecniche	
Tensione nominale	220-240VAC 50-60Hz
Temp di esercizio	-10°C +50°C
Caratteristiche LED	Power LED
Classe di isolamento	EU: I
Normative di riferimento	EN 60598-1, EN 62471, IEC/TR 62471-2, EN62031 - EMC ed EN 61347-2-13
Vita Led	L80B10 > 80.000 ore a Tj=85°
CRI	>80
Fattore di Potenza	cosφ ≥ 0.9
Gradi di Protezione	IP65
Materiali	Metallo / Diffusore trasparente prismatico
Ottica	Dark Light
Peso	7,5kg
Montaggio	Ad incasso con clip-in
Dimensioni	595x595x75mm
Certificati	CE & RoHS
Tonalità Disponibil	3000K - 4000K
Lumen/W	110 Lm/W
Numero di LED	24
Flusso Lampada	4900 Lm
Potenza Lampada	45W

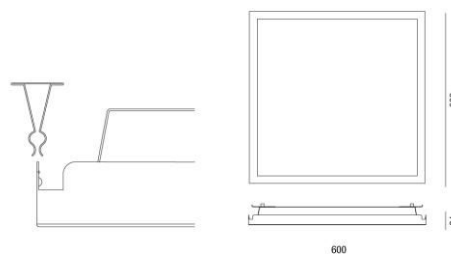

I flussi luminosi sono calcolati considerando i valori tipici nominali dichiarati dal produttore, con una tolleranza del +/- 10%. Le immagini ed i dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di modifica senza preavviso e puramente indicativi. Le informazioni ed i marchi sono di proprietà di INNOVA ICT Srl.

Innova ICT S.r.l. -
Viale della Grande Muraglia, N.45 - 00144 - Roma
www.innovaict.com - amministrazione@innovaict.eu
P.Iva e C.F. n° 01592450629



Garanzia 5 anni

